


ASUS®

Seria PA328CGV

Monitor LCD

**Podręcznik
użytkownika**

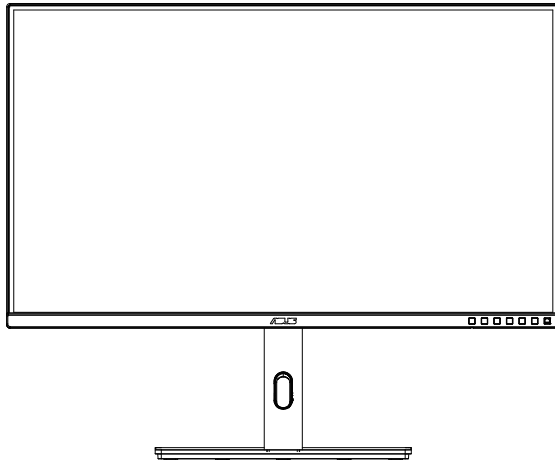

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Spis treści

Uwagi iii

Informacje związane z bezpieczeństwem.....	v
Dbanie i czyszczenie	ix
1.1 Witamy!	1-1
1.2 Zawartość opakowania.....	1-1
1.3 Podłączanie monitora	1-2
1.4 Montaż zacisku C	1-3
1.5 Połączenia kabli	1-4
1.5.1 Tył monitora LCD.....	1-4
1.6 Wprowadzenie do monitora	1-5
1.6.1 Używanie przycisku sterowania	1-5
2.1 Regulacja monitora.....	2-1
2.2 Odłączanie wspornika/podstawy (do montażu ściennego VESA)2-2	
2.3 Wymiary zewnętrzne.....	2-3
3.1 Menu OSD (menu ekranowe)	3-1
3.1.1 Jak wykonać ponowną konfigurację	3-1
3.1.2 Wprowadzenie do funkcji OSD	3-2
3.2 Specyfikacje	3-14
3.3 Rozwiązywanie problemów (FAQ).....	3-15
3.4 Lista obsługiwanych taktowania	3-16

Copyright © 2021 ASUSTEK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych ani tłumaczyć na inne języki, w jakiegokolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia firmy ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Gwarancja na produkt lub usługę gwarancyjną nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub, gdy (2) została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.

ASUS UDOSTĘPNIŁ TEN PODRĘCZNIK W STANIE „JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKIKOLWIEK GWARANCJI, ŻARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ZADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRATĄ DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPREDZEAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKIKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRME ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

Nazwy produktów i firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą, być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub

wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

Uwagi

Oświadczenie Federalnej Komisji Łączności

Urządzenie to jest zgodne z Częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie wymaga spełnienia następujących dwóch warunków:

- Urządzenie to nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń i
- Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami nieprzewidywalnymi.

Urządzenie to zostało poddane testom, które określiły, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, określone przez część 15 przepisów FCC. Wymagania te zostały ustanowione w celu zapewnienia właściwego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami urządzeń w instalacji domowej. Urządzenie to generuje, wykorzystuje, może emitować energię częstotliwości radiowej, zakłócającą komunikację radiową, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami producenta. Jednakże, nie można zagwarantować, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie wpływa na jakość odbioru radia lub telewizji, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzeń, użytkownik powinien spróbować samodzielnie usunąć zakłócenia poprzez zastosowanie jednej lub więcej następujących czynności:

- Zmiana pozycji lub ukierunkowania anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odstępów między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia i odbiornika do gniazd zasilanych z różnych obwodów.
- Skonsultowanie się z dostawcą i doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.



UWAGA: Ten monitor posiada certyfikat ENERGY STAR.

Przy fabrycznych, ustawieniach domyślnych, ten produkt jest zgodny z ENERGY STAR® (Konfiguracja domowa).

Zmiana domyślnych ustawień fabrycznych lub włączenie innych funkcji, może zwiększyć zużycie energii, które może przekroczyć ograniczenia niezbędne dla zapewnienia zgodności z ENERGY STAR®. Sprawdź ENERGYSTAR.gov (www.energystar.gov) w celu uzyskania dalszych informacji o programie ENERGY STAR®.

Deklaracja zgodności

Urządzenie to spełnia wymogi wynikające z Dyrektywy o ujednoczeniu prawa państw członkowskich dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE), Dyrektywy niskonapięciowej (2014/35/UE), Dyrektywy ErP (2009/125/WE) oraz Dyrektywy RoHS (2011/65/UE). Produkt został poddany testom, które stwierdziły, że spełnia on normy zharmonizowane w zakresie urządzeń techniki informatycznej, które to normy zostały opublikowane w ramach dyrektyw w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej.

Oświadczenie Kanadyjski Departament Komunikacji

To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dla emisji zakłóceń radiowych, ustalonych przez Przepisy dotyczące zakłóceń radiowych Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

Urządzenie może upaść, powodując poważne obrażenia osobiste lub śmierć. Aby zapobiec obrażeniom, to urządzenie należy bezpiecznie przymocować do podłogi/ściany, zgodnie ze wszystkimi instrukcjami instalacji.



Informacje związane z bezpieczeństwem

- Przed wykonaniem ustawień monitora należy uważnie przeczytać całą, dostarczoną w opakowaniu dokumentację.
- Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem elektrycznym, nigdy nie należy narażać monitora na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nigdy nie należy otwierać obudowy monitora. Niebezpieczne, wysokie napięcie wewnątrz monitora może spowodować poważne obrażenia fizyczne.
- W przypadku uszkodzenia zasilacza nie wolno naprawiać go samemu. Należy skontaktować się z technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.
- Przed rozpoczęciem używania produktu należy sprawdzić, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone oraz, czy nie są uszkodzone. Po wykryciu jakiegokolwiek uszkodzenia należy jak najszybciej skontaktować się z dostawcą.
- Szczeliny i otwory w tylnej lub górnej części obudowy, służą do wentylacji. Nie należy zakrywać tych szczelin. Nigdy nie należy umieszczać tego produktu obok lub nad grzejnikiem lub źródłem ciepła, dopóki nie zostanie zapewniona prawidłowa wentylacja.
- Monitor należy zasilać wyłącznie ze źródła zasilania wskazanego na etykiecie. Przy braku pewności co do typu zasilania w sieci domowej należy skontaktować się z dostawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.
- Należy używać właściwą wtyczkę zasilania, zgodną z lokalnymi standardami.
- Nie należy przeciążać listew zasilających lub przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Należy unikać kurzu, wilgoci i ekstremalnych temperatur. Nie należy trzymać urządzenia w miejscu, gdzie może ono się zamoczyć. Monitora należy ustawić na stabilnej powierzchni.
- Urządzenie należy odłączyć od zasilania podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub, jeśli nie będzie długo używane. Zabezpieczy to monitor przed uszkodzeniem spowodowanym skokami napięcia.
- Nigdy nie należy wpychać do szczelin obudowy monitora żadnych obiektów lub wlewać płynów.
- Aby zapewnić oczekiwane działanie, monitor należy używać wyłącznie z komputerami z certyfikatem UL, z gniazdami o parametrach prądu zmiennego 100 ~ 240V.
- Gniazdko sieciowe powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
- W przypadku wystąpienia problemów technicznych z monitorem należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.

- Przed podłączeniem wtyczki zasilania do sieci zasilającej należy zapewnić uziemienie. Podczas odłączania połączenia uziemienia, po wyłączeniu wtyczki zasilania, należy sprawdzić odłączenie zasilania.

OSTRZEŻENIE

Korzystanie ze słuchawek nausznych i dousznych innych niż określone w niniejszym dokumencie może być przyczyną utraty słuchu spowodowanej nadmiernym ciśnieniem akustycznym.

Należy potwierdzić, że system dystrybucji w instalacji budynku powinien dostarczyć wyłącznik obwodu o parametrach znamionowych 120/240V, 20A (maksymalnie).

Po dostarczeniu z 3-bolcową wtyczką na przewodzie zasilającym, podłącz przewód zasilający do uziemionego gniazda na 3-bolce. Nie należy usuwać bolca uziemienia przewodu zasilającego, na przykład poprzez podłączenie 2-bolcowego adaptera. Bolec uziemienia to ważna funkcja bezpieczeństwa.

Niebezpieczeństwo utraty stabilności.

Produkt może upaść, powodując poważne obrażenia osobiste lub śmierć. Aby zapobiec obrażeniom, ten produkt należy bezpiecznie przymocować do podłogi/ściany, zgodnie ze wszystkimi instrukcjami instalacji.

Produkt może upaść, powodując poważne obrażenia osobiste lub śmierć. Większości obrażeń, szczególnie u dzieci, można uniknąć poprzez zwykłe stosowanie się do następujących środków ostrożności:

ZAWSZE należy używać szafek lub wsporników albo metod instalacji zalecanych przez producenta zestawu produktu.

ZAWSZE należy używać mebli, które mogą bezpiecznie podtrzymać produkt.

ZAWSZE należy się upewnić, że produkt nie wystaje poza krawędź podtrzymującego go mebla.

ZAWSZE należy pouczyć dzieci o niebezpieczeństwach podczas wspinania się na mebel w celu sięgnięcia do produktu lub jego elementów sterowania.

ZAWSZE należy prowadzić podłączone do produktu przewody i kable w taki sposób, aby nie potkać się o nie, nie pociągać i nie chwytać za nie.

NIGDY nie należy umieszczać produktu w niestabilnym miejscu.

NIGDY nie należy umieszczać produktu na wysokich meblach (na przykład, na kredensach lub biblioteczkach), bez przymocowania mebla i produktu do odpowiedniego oparcia.

NIGDY nie należy umieszczać produktu na obrusie lub innych materiałach, które mogą się znajdować pomiędzy produktem a podtrzymujących urządzenie meblem.

NIGDY nie należy umieszczać na produkcie lub na meblu na którym ustawiony jest produkt elementów, które mogą kusić dzieci do wspinania, takich jak zabawki i piloty.

Jeśli istniejący produkt ma zostać zatrzymany i ma zostać zmienione jego miejsce, należy się zastosować do wymienionych powyżej zaleceń.

Nadmierne ciśnienie akustyczne ze słuchawek dousznych i słuchawek nagłownych, może spowodować utratę słuchu. Regulacja korektora na maksymalne zwiększenie napięcia wyjścia słuchawek dousznych i słuchawek nagłownych, a przez to poziomu ciśnienia akustycznego.



1. Nie należy wyrzucać urządzeń elektrycznych z nieposortowanymi śmieciami miejskimi, należy korzystać z oddzielnych punktów zbiórki.

2. W celu uzyskania informacji o dostępnych systemach zbiórki, należy się skontaktować z lokalnymi władzami.

3. Jeśli urządzenia elektryczne trafią na składowiska lub wysypiska odpadów, niebezpieczne substancje mogą dostać się do wód gruntowych, a następnie do łańcucha pokarmowego, wpływając ujemnie na zdrowie i samopoczucie.

4. Podczas wymiany starych urządzeń na nowe, sprzedawca jest zobowiązany przez prawo do bezpłatnego przyjmowania starego urządzenia.

Nadmierne ciśnienie akustyczne ze słuchawek dousznych i słuchawek nagłownych, może spowodować utratę słuchu. Regulacja korektora na maksymalne zwiększenie napięcia wyjścia słuchawek dousznych i słuchawek nagłownych, a przez to poziomu ciśnienia akustycznego.

Nie należy wyrzucać urządzeń elektrycznych z nieposortowanymi śmieciami miejskimi, należy korzystać z oddzielnych punktów zbiórki.

W celu uzyskania informacji o dostępnych systemach zbiórki, należy się skontaktować z lokalnymi władzami.


Jeśli urządzenia elektryczne trafią na składowiska lub wysypiska odpadów, niebezpieczne substancje mogą dostać się do wód gruntowych, a następnie do łańcucha pokarmowego, wpływając ujemnie na zdrowie i samopoczucie.

Podczas wymiany starych urządzeń na nowe, sprzedawca jest zobowiązany przez prawo do bezpłatnego przyjmowania starego urządzenia.


Zabezpieczenie przed przewróceniem

Podczas używania wyświetlacza, aby zabezpieczyć monitor przed upadkiem należy przymocować LCD do ściany z wykorzystaniem linki lub tańcucha, wystarczająco mocnego do utrzymania ciężaru monitora.

1

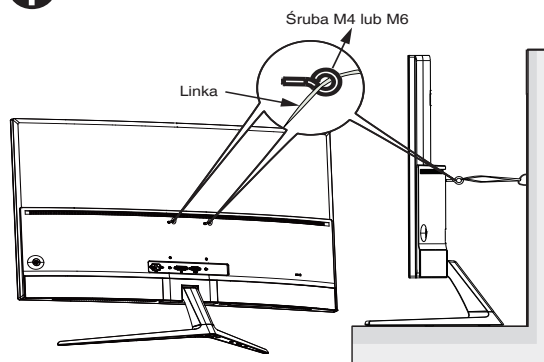

2

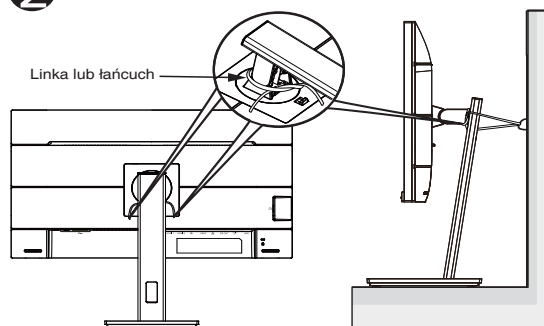



- Konstrukcja wyświetlacza może się różnić od pokazanej na ilustracji.
- Instalację musi zostać wykonana przez wykwalifikowanego technika, a w celu uzyskania dodatkowych informacji należy się skontaktować ze swoim dostawcą.
- Dla modeli o wadze netto ≥ 7 kg. Wybierz odpowiedni sposób zabezpieczenia przed przewróceniem.
- Dla modeli ze wspornikiem do montażu VESA, należy zastosować metodę ❶, zainstalować śruby z pierścieniem do otworu montażowego VESA, a następnie przymocować linkę lub łańcuch do ściany. Można też użyć metodę ❷ w celu przymocowania linki do wspornika, a następnie przymocować ją do ściany.

Dbanie i czyszczenie

- Przed zmianą pozycji monitora zaleca się odłączenie kabli i przewodu zasilającego. Podczas zmiany pozycji monitora należy stosować właściwe techniki podnoszenia. Podczas podnoszenia lub przenoszenia należy chwycić za krawędzie monitora. Nie należy podnosić monitora za podstawę lub za przewód.
- Czyszczenie. Wyłącz monitor i odłącz przewód zasilający. Oczyszczyć powierzchnię monitora pozbawioną luźnych włókien, nie szorstką szmatką. Trudniejsze do usunięcia plamy, można usunąć szmatką zwilżoną w łagodnym środku do czyszczenia.
- Należy unikać środków czyszczących zawierających alkohol lub aceton. Należy używać środek czyszczący przeznaczony do czyszczenia ekranów LCD. Nigdy nie należy spryskiwać środkiem czyszczącym bezpośrednio ekranu, ponieważ może on dostać się do wnętrza monitora i spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Następujące objawy są normalne podczas działania monitora:

- Ze względu na naturę światła jarzeniowego, podczas początkowego używania ekran może migać. Wyłącz przełącznik zasilania i włącz go ponownie, aby upewnić się, że miganie zniknęło.
- W zależności od wykorzystywanego wzoru pulpitu, na ekranie może wystąpić lekkie zróżnicowanie jasności.
- Kilkogodzinne wyświetlanie tego samego obrazu, może spowodować utrzymywanie się poobrazu, po przełączeniu obrazu. Właściwy ekran zostanie powoli przywrócony, po wyłączeniu zasilania na kilka godzin.
- Gdy ekran stanie się czarny lub zacznie migać albo gdy nie można dłużej pracować należy skontaktować się z dostawcą lub punktem serwisowym. Nie należy naprawiać wyświetlacza samodzielnie!

Konwencje stosowane w tym podręczniku



OSTRZEŻENIE: Informacja zapobiegająca odniesieniu obrażeń podczas wykonywania zadania.



PRZESTROGA: Informacja zapobiegająca uszkodzeniu komponentów podczas wykonywania zadania.



WAŻNE: Informacja, którą **NALEŻY** wziąć pod rozwagę w celu dokończenia zadania.



UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje pomocne w dokończeniu zadania.

Gdzie można znaleźć więcej informacji

W celu uzyskania dodatkowych informacji i aktualizacji produktu i oprogramowania, sprawdź następujące źródła.

1. Strony sieci web ASUS

Ogólnosiwiatowe strony sieci web ASUS zapewniają zaktualizowane informacje o urządzeniach i oprogramowaniu firmy ASUS. Sprawdź <http://www.asus.com>

2. Opcjonalna dokumentacja

Opakowanie z produktem może zawierać opcjonalną dokumentację, która mogła zostać dodana przez dostawcę. Te dokumenty nie są częścią standardowego opakowania.

Usługa odbioru zużytego sprzętu

Program recyklingu i odbioru zużytego sprzętu firmy ASUS wynika z naszego zaangażowania w zapewnienia najwyższych norm ochrony środowiska. Wierzymy, w dostarczanie naszym klientom rozwiązań umożliwiających odpowiedzialny recykling naszych produktów, baterii oraz innych elementów jak również materiałów opakowaniowych. Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu w różnych regionach są dostępne na stronie internetowej <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

1.1 Witamy!

Dziękujemy za zakupienie monitora LCD ASUS®!

Najnowszy szerokoekranowy monitor LCD ASUS zapewnia wyraźny, szerszy i jasny wyświetlacz, plus funkcje zwiększające doznania podczas oglądania.

Dzięki tym funkcjom, można cieszyć się wygodnymi i wspaniałymi obrazami, jakie zapewnia monitor!

1.2 Zawartość opakowania

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:

- ✓ Monitor LCD
- ✓ Wspornik/Podstawa
- ✓ Instrukcja szybkiego uruchomienia
- ✓ Karta gwarancyjna
- ✓ 1 x kabel USB Type-C (opcjonalny)
- ✓ 1 x Przewód zasilający
- ✓ 1 x kabel HDMI (opcjonalny)
- ✓ 1 x kabel DP (opcjonalny)
- ✓ Raport testu kalibracji kolorów
- ✓ Karta powitalna ProArt
- ✓ Zacisk C




-
- Jeśli którekolwiek z podanych wyżej elementów są uszkodzone lub, gdy ich brak należy jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą.
-

1.3 Podłączanie monitora

W celu podłączenia monitora:


1. Włóż wspornik do głowicy monitora. Wyrównaj otwór na śrubę na ramieniu ze śrubą w podstawie. Następnie wsuń podstawę do wspornika.
2. Przymocuj podstawę do wspornika, dokręcając dołączoną śrubę.

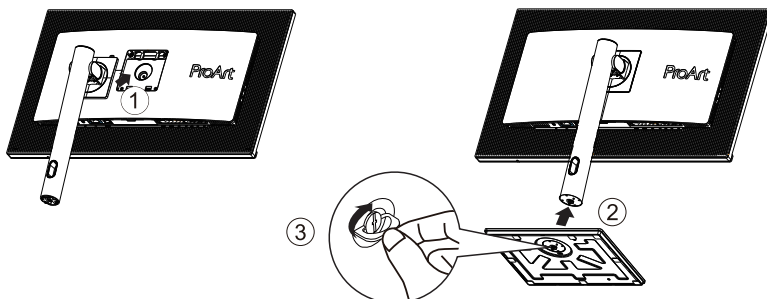







*Rozmiar śruby podstawy: M6 x 17mm

1.4 Montaż zacisku C

1. Zacisk C łączy monitor z powierzchniami o grubości do 8 cm. Przed rozpoczęciem, upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca na dopasowanie całego zacisku oraz, że powierzchnie są mocne i płaskie.

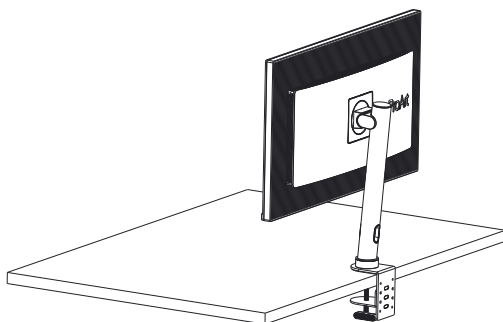


2. Wykonaj montaż monitora, zgodnie z ilustracjami poniżej.



1.5 Połączenia kabli

1.5.1 Tył monitora LCD

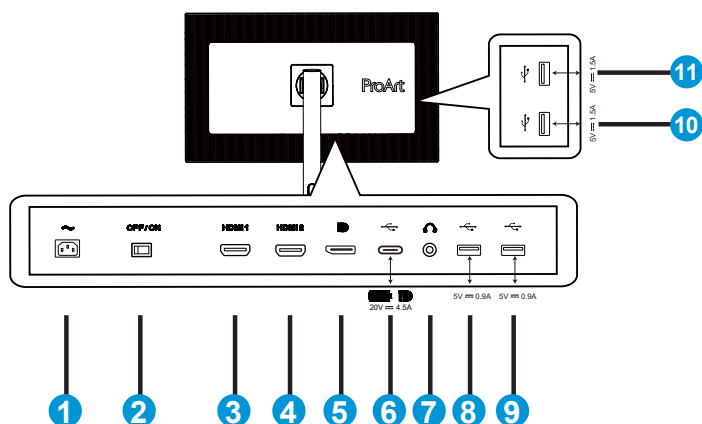

1. Port wejścia prądu zmiennego
2. Przełącznik zasilania
3. Gniazdo HDMI1
4. Gniazdo HDMI2
5. Gniazdo wejścia DP
6. USB 3.2 Gen 1 Type-C
7. Port wyjścia słuchawek
8. USB 3.2 Gen 1 Type A
9. USB 3.2 Gen 1 Type A
10. USB 3.2 Gen 1 Type A
11. USB 3.2 Gen 1 Type A




Ten monitor jest zgodny ze standardem Super-Speed USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps). Port oferuje maks. moc zasilania 90W z napięciem wyjścia 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A i 20V/4,5A. Podłączenie kabla USB Type-C udostępnia na monitorze wyjście źródła DisplayPort, wyjście zasilania i porty USB Type-A (pobieranie danych). Podłączenie kabla USB Type-C udostępnia na monitorze jedynie porty USB Type-A (pobieranie danych).

1.6 Wprowadzenie do monitora

1.6.1 Używanie przycisku sterowania

Za pomocą przycisku sterowania na spodzie monitora można dostosować ustawienia obrazu.

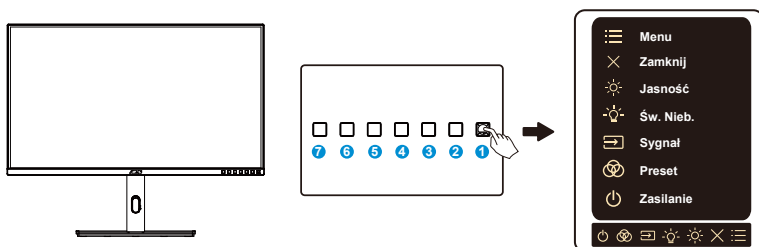

- ☰ Przycisk Menu (5-kierunkowy):**
 - Naciśnij ten przycisk, aby przejść do menu OSD.
 - Uruchamianie wybranych elementów OSD.
 - Zmniejszanie/zwiększanie wartości lub przesuwanie wyboru w górę/w dół/w lewo/w prawo.
- ✕ Przycisk Zamknij:**
 - Opuszczanie menu OSD.
- ☀ Skróót 1:**
 - Domyślne: Przycisk skrótu Jasność
 - W celu zmiany funkcji przycisku skrótu, przejdź do menu Skróót > Skróót 1.
- 💡 Skróót 2:**
 - Domyślne: Przycisk skrótu Filtr światła nieb.
 - W celu zmiany funkcji przycisku skrótu, przejdź do menu Skróót > Skróót 2.
- 🔌 Przycisk Wybór wejścia**
 - Użyj ten przycisk skrótu do przełączania pomiędzy HDMI-1, HDMI-2, DisplayPort, USB typu C.
- ProArt Preset**
 - Naciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb Preset (Ustawienia wstępne).


7.  Przycisk zasilania/wskaźnik zasilania:

- Włączanie/wyłączanie monitora.
- Definicje kolorów wskaźnika zasilania zawiera tabela poniżej.

Stan	Opis
Biały	WŁ.
Bursztynowy	Tryb gotowości
WYŁ.	WYŁ.

2.1 Regulacja monitora

- Dla uzyskania optymalnego widzenia, zaleca się, aby spojrzeć na pełny ekran monitora, a następnie wyregulować monitor pod najbardziej wygodnym kątem.
- Przytrzymaj podstawę, aby zabezpieczyć monitor przed upadkiem podczas zmiany jego kąta nachylenia.
- Kąt nachylenia monitora można regulować w zakresie od $+23^\circ$ do -5° , monitor można też przekręcać w lewo lub w prawo o 30° .

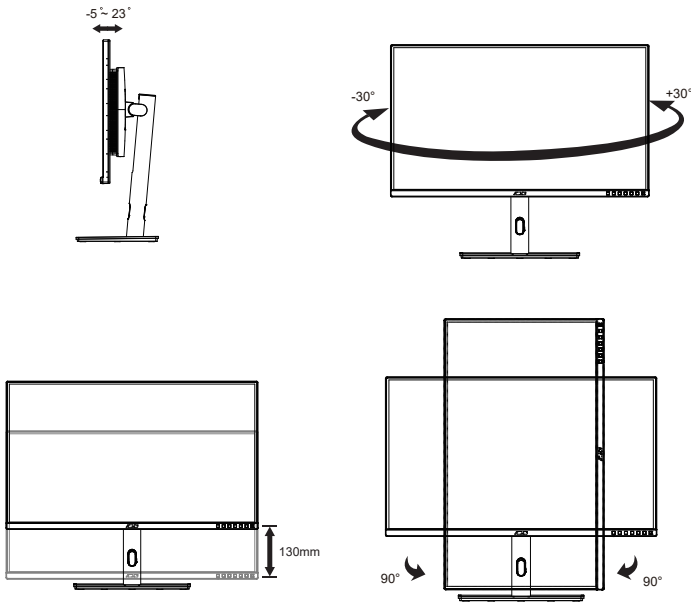


2.2 Odłączanie wspornika/podstawy (do montażu ściennego VESA)

Odłączana podstawa tego monitora, jest przeznaczona do montażu na ścianie VESA.

W celu odłączenia wspornika/podstawy


1. Odłącz kable zasilania i sygnałowy. Umieść ostrożnie monitor skierowany ekranem w dół w opakowaniu EPS.
2. Naciśnij przycisk szybkiego zwalniania na pokrywie tylnej.
3. Odłącz podstawę (wspornik z podstawą) od monitora.

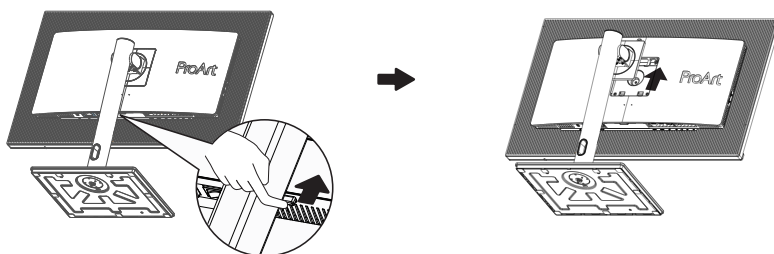

- Zestaw do montażu ściennego VESA (100 x 100 mm) należy zakupić oddzielnie.
- Należy używać wyłącznie wsporników do montażu na ścianie z certyfikatem UL o minimalnej wadze/udźwigu 28,8 kg (wielkość śruby: M4 x 10 mm).



2.3 Wymiary zewnętrzne



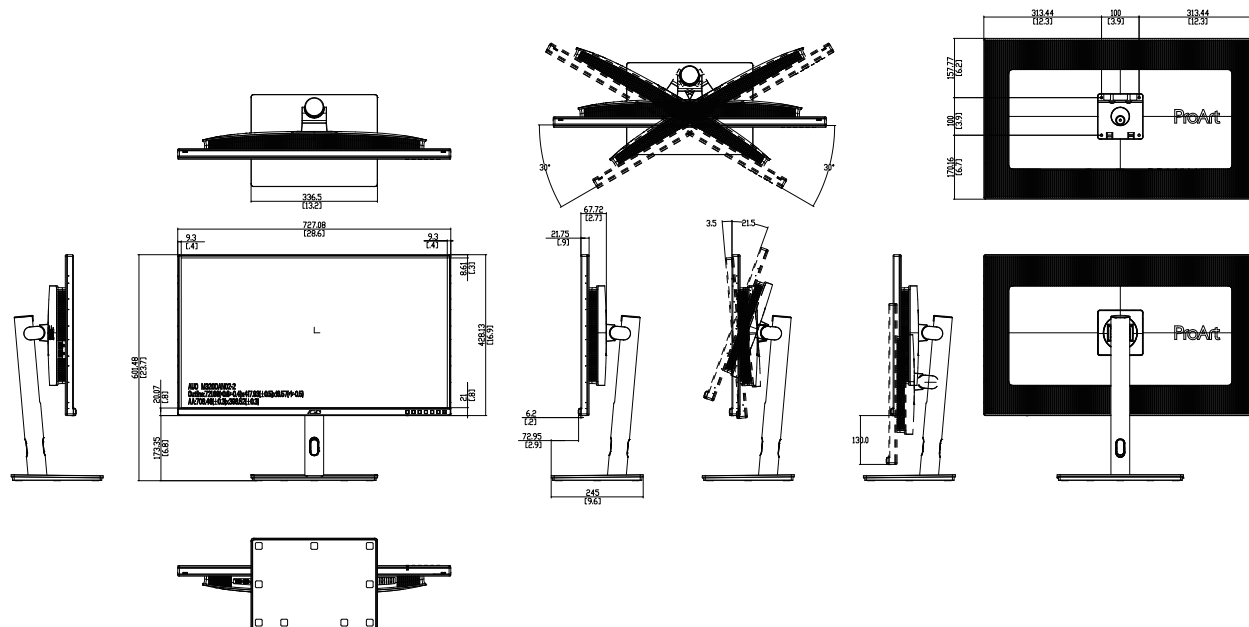



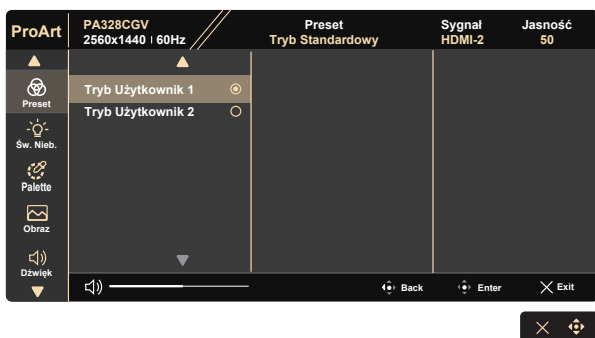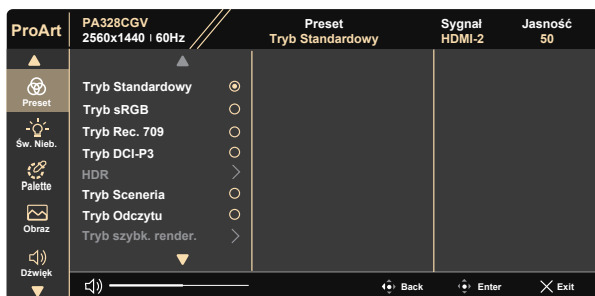


Jednostka: mm



3.1 Menu OSD (menu ekranowe)

3.1.1 Jak wykonać ponowną konfigurację





1. Naciśnij dowolny przycisk (poza przyciskiem Zasilanie), aby wyświetlić menu OSD.
2. Naciśnij  przycisk MENU, aby uaktywnić menu OSD.
3. Naciśnij przyciski, zgodnie ze wskazaniem na ekranie w celu przechodzenia pomiędzy funkcjami. Podświetl wymaganą funkcję i naciśnij  w celu jej uaktywnienia. Jeśli wybrana funkcja ma podmenu, ponownie naciśnij  i  w celu przechodzenia pomiędzy funkcjami podmenu. Podświetl wymaganą funkcję podmenu i naciśnij  w celu jej uaktywnienia.
4. Naciśnij  i  w celu zmiany ustawień wybranej funkcji.
5. W celu wyjścia i z menu OSD z zapisaniem zmian, naciskaj powtarzająco  lub , aż do zakończenia wyświetlania menu OSD. Aby dostosować inne funkcje, powtórz czynności 1-4.

3.1.2 Wprowadzenie do funkcji OSD

1. ProArtPreset

Ta funkcja zawiera pięć podfunkcji, które można wybrać dla własnych preferencji.

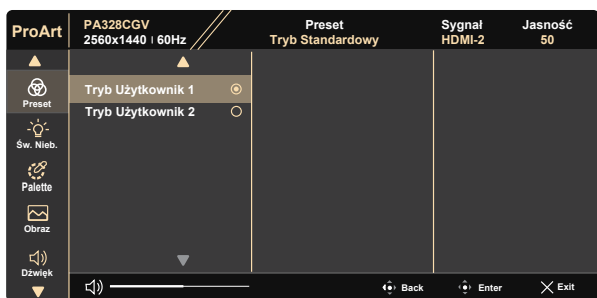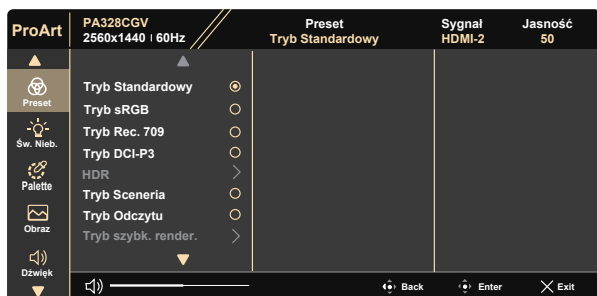

- **Tryb Standardowy:** Najlepszy wybór do edycji dokumentów.
- **Tryb sRGB:** Zgodny z przestrzenią barwową sRGB, tryb sRGB to najlepszy wybór do edycji dokumentów.
- **Tryb Rec. 709:** Zgodny z przestrzenią barwową Rec. 709.
- **Tryb DCI-P3:** Zgodny z przestrzenią barwową DCI-P3.
- **HDR:** Technologia High Dynamic Range. Obejmuje trzy tryby HDR (PQ Optimized, PQ Clip i PQ Basic).
- **Tryb Sceneria:** Najlepszy wybór do wyświetlania zdjęć scenerii.
- **Tryb Odczytu:** To najlepszy wybór do czytania książek.
- **Tryb szybk. render.:** Symulacja wyświetlania z wysoką częstotliwością odświeżania w celu generowania różnych częstotliwości podświetlenia.



Aby uaktywnić tę funkcję, należy wykonać następującą czynność: wyłączyć Freesync Premium Pro. Podczas używania tej funkcji, nie można regulować jasności.

- **Tryb Użytkownik 1:** Umożliwia dostosowanie kolorów w opcji Ustawienia Zaawansowane.
- **Tryb Użytkownik 2:** Umożliwia dostosowanie kolorów w opcji Ustawienia Zaawansowane.



- Gamma nie jest konfigurowane przez użytkownika w trybie sRGB, DCI-P3, HDR, DICOM i w trybie scenarii.
- Temp. barwowa, jasność, kontrast, nasycenie, barwa, Paleta ProArt/Kolor i poziom czerni nie są konfigurowane przez użytkownika w trybie sRGB.



	Standardowy	sRGB	Rec. 709	DCI-P3	HDR	Tryb Scenaria	Tryb Odczytu	Tryb szybki render	Tryb Użytkownik 1	Tryb Użytkownik 2
Temp. barwowa	6500K	Nie dotyczy	6500K	P3-Theater (*1)	Nie dotyczy	6500K	Nie dotyczy	6500K	6500K	6500K
Jasność	50	Nie dotyczy	50	50	Nie dotyczy	100	50	50	50	50
Kontrast	80	80	80	80	Nie dotyczy	80	80	Nie dotyczy	80	80
Ostrość	0	0	0	0	Nie dotyczy	0	0	0	0	0
Nasycenie	50	Nie dotyczy	50	50	Nie dotyczy	50	Nie dotyczy	50	50	50
Barwa	50	Nie dotyczy	50	50	Nie dotyczy	50	Nie dotyczy	50	50	50
ProArt Palette Kolor	V	Nie dotyczy	V	V	Nie dotyczy	V	V	V	V	V
Poziom czerni/Sygnal	50	50	50	50	Nie dotyczy	50	50	50	50	50
Poziom czerni/ Podświetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gamma	2.2	Nie dotyczy	2.4	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	2.2	2.2	2.2	2.2
Zakres wprowadzania	Autom.	Autom.	Autom.	Autom.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

V: regulowane

NA: funkcja wyłączona

(*1) Wyłącznie 6500K i P3-Theater (domyślna)

2. Św. Nieb.

Dostosowywanie poziomu energii światła niebieskiego emitowanego przez podświetlenie LED.



• Poziom 0: Bez zmian





- Gdy ustawienie Filtr światła nieb. zostanie uaktywnione, automatycznie zaimportowane zostaną ustawienia domyślne pozycji Tryb Standardowy.
- W przypadku opcji od Poziom 1 do Poziom 3 funkcja Jasność może być konfigurowana przez użytkownika.
- Poziom 4 jest ustawieniem optymalnym. Jest ono zgodne z certyfikatem ograniczonej emisji światła niebieskiego TUV. Użytkownik nie może konfigurować funkcji Jasność.



Aby ograniczyć zmęczenie oczu, należy stosować się do poniższych zaleceń:

- Podczas wielogodzinnej pracy przed monitorem należy robić przerwy. Zalecane jest robienie krótkich przerw (co najmniej 5 min) po około godzinie ciągłej pracy przed komputerem. Krótkie, ale częste przerwy są bardziej skuteczne niż jedna długa przerwa.
- W celu zminimalizowania zmęczenia i suchości oczu należy od czasu do czasu pozwolić oczom odpocząć, skupiając wzrok na obiektach znajdujących się daleko.
- Ćwiczenia oczu mogą pomóc w ograniczeniu ich zmęczenia. Ćwiczenia te należy często powtarzać. Jeśli zmęczenie oczu będzie się utrzymywać, należy skonsultować się z lekarzem. Ćwiczenia oczu: (1) Kilukrotne przesuwanie wzroku w górę i w dół (2) Powolne obracanie oczami (3) Przesuwanie wzroku po przekątnej.
- Wysokoenergetyczne światło niebieskie może być przyczyną zmęczenia oczu i zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD). Filtr światła niebieskiego redukuje o 70% (maks.) szkodliwe światło niebieskie, umożliwiając uniknięcie syndromu widzenia komputerowego (CVS).

3. Palette

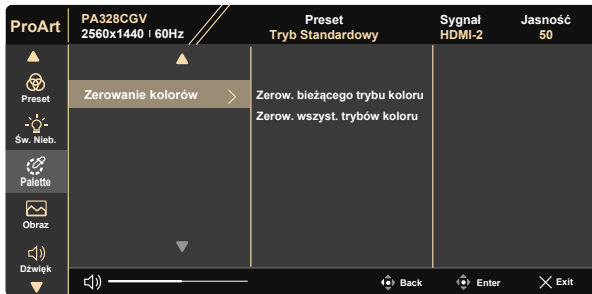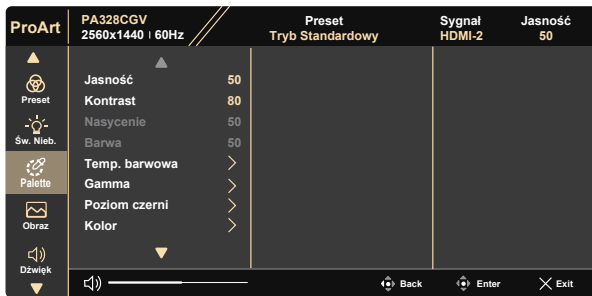

- **Jasność:** Zakres regulacji wynosi 0 do 100.
- **Kontrast:** Zakres regulacji wynosi 0 do 100.
- **Nasycenie:** Zakres regulacji wynosi 0 do 100.
- **Barwa:** Przełączanie kolorów obrazu pomiędzy zielenią i purpurą
- **Temp. barwowa:** Obejmuje pięć wstępnie ustawionych trybów koloru 9300K, 6500K, 5500K, 5000K i P3-Theater.
- **Gamma:** Obejmuje pięć trybów gamma włącznie z 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6.
- **Poziom czerni:** Do dostosowania zainicjowanego 1-go poziomu sygnału najciemniejszego poziomu szarości.
 - *Sygnał: Zakres regulacji wynosi 0 do 100.
 - *Podświetlenie: Zakres regulacji wynosi 0 do 10.
- **Kolor:**
 - * Regulacja sześciosiowej barwy.
 - * Regulacja sześciosiowego nasycenia.
 - * Regulacja poziomów wzmocnienia dla R, G, B.

* Regulacja wartości przesunięcia poziomów czerni dla R, G, B.




Tryb P3-Theater jest dostępny wyłącznie po wybraniu Tryb DCI-P3.

- **Zerowanie kolorów:**
 - * Zerow. bieżącego trybu koloru:
Zerowanie ustawień koloru bieżącego trybu koloru do domyślnych wartości fabrycznych.
 - * Zerow. wszyst. trybów koloru:
Zerowanie ustawień koloru wszystkich trybów koloru do domyślnych wartości fabrycznych.

4. Obraz

Z tej głównej funkcji można dostosować Ostrość, Trace Free, Kontrola proporcji, Zakres wprowadzania.

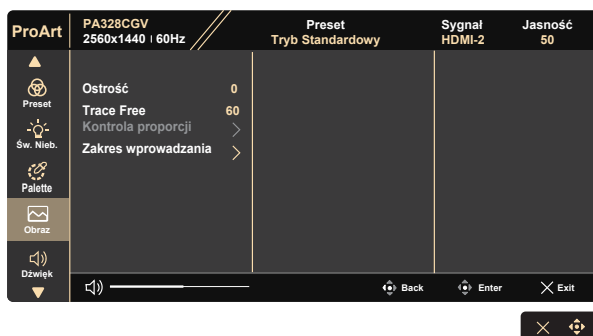

- **Ostrość:** Regulacja ostrości obrazu. Zakres regulacji wynosi 0 do 100.
- **Trace Free:** Przyspieszenie czasu odpowiedzi poprzez użycie technologii Over Drive. Zakres regulacji wynosi od najwolniejszego 0 do szybszego 100.
- **Kontrola proporcji:** Dostosowanie współczynnika proporcji na Pełny, 4:3, 1:1, OverScan.




Opcja 4:3 jest dostępna tylko w przypadku źródła wejścia w formacie 4:3. Opcja OverScan jest dostępna wyłącznie dla źródła wejścia HDMI.

- **Zakres wprowadzania:** Dostosowanie zakresu wprowadzania do Autom., Pełny i Limited 16-235.

5. Dźwięk


Z tej głównej funkcji można dostosować Głośność, Wyciszenie i Źródło.

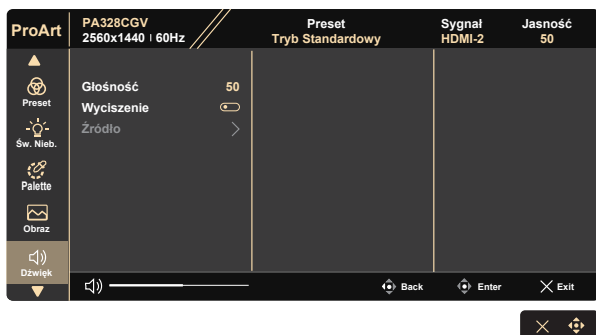

- **Głośność:** Regulacja poziomu głośności wyjścia.
- **Wyciszenie:** Wybór WŁ. lub WYŁ. wyciszenia dźwięku.
- **Źródło:** decyduje o źródle pochodzenia dźwięku monitora.

6. PIP/PBP Setting (Ustawienie PIP/PBP)

Pozycja Ustawienia PIP/PBP umożliwia otwarcie dodatkowych okien w celu wyświetlenia obrazów z dowolnych podłączonych źródeł wideo.

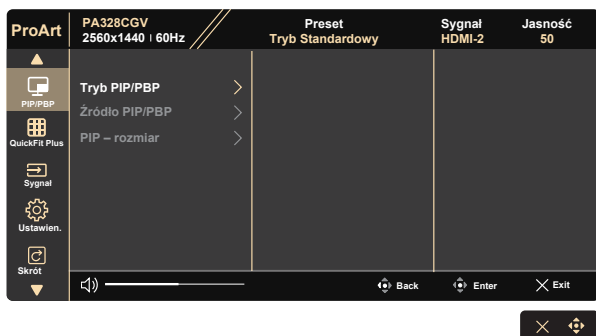

- **Tryb PIP/PBP:** Wybór funkcji PIP, PBP albo jej wyłączenie.
- **Źródło PIP/PBP:** Wybór źródła wejścia wideo spośród, "HDMI-1", "HDMI-2", DisplayPort lub USB Type-C.
- **PIP – rozmiar:** Regulacja rozmiaru PIP na "Mały", "Średnia" lub "Duży".




- Główne źródło i źródło dodatkowe są dostępne, jak w następującej tabeli.


		Dodatkowe źródło			
		HDMI-1	HDMI-2	DisplayPort	USB Type-C
Główne źródło	HDMI-1	OK	OK	OK	OK
	HDMI-2	OK	OK	OK	OK
	DisplayPort	OK	OK	OK	OK
	USB Type-C	OK	OK	OK	OK


7. QuickFit Plus


Umożliwia użytkownikom uzyskanie podglądu układu dokumentu lub zdjęcia bezpośrednio na ekranie, bez konieczności wykonywania wydruków próbnych.

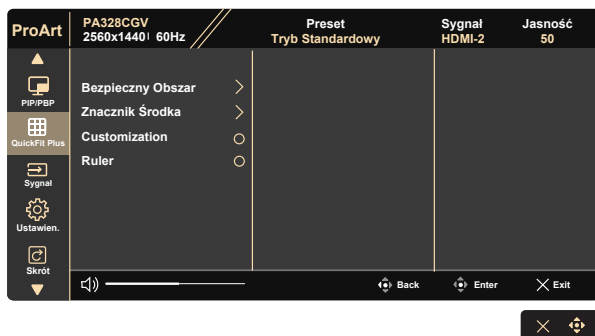

- **Bezpieczny Obszar:** Wspomaga projektantów i użytkowników w organizacji zawartości i układu na stronie i osiągnięciu spójnego wyglądu i odczucia.
Dostępne opcje to: 1:1, Bezpiecz. Akcji, Bezpiecz. Tytułu, 3 x 3.
- **Znacznik Środką:** Regulacja Typ 1, Typ 2, Typ 3.
- **Customization:** Można zdecydować o rozmiarze ramki, przesuwając (5-kierunkowy) przycisk Menu w górę/w dół/w lewo/w prawo. W celu przełączenia jednostek miary pomiędzy metrycznymi i calami, można nacisnąć na dłużej niż 3 sekundy (5-kierunkowy) przycisk Menu.

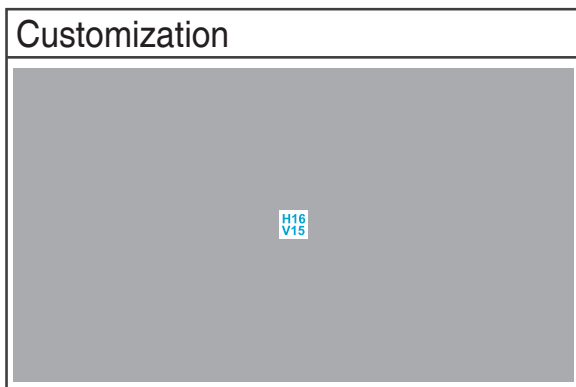


- **Ruler:** Ten wzorec prezentuje fizyczną linijkę na górze i z lewej strony. W celu przełączenia jednostek miary pomiędzy metrycznymi i angielskimi, można nacisnąć na dłużej niż 3 sekundy  (5-kierunkowy) przycisk Menu.


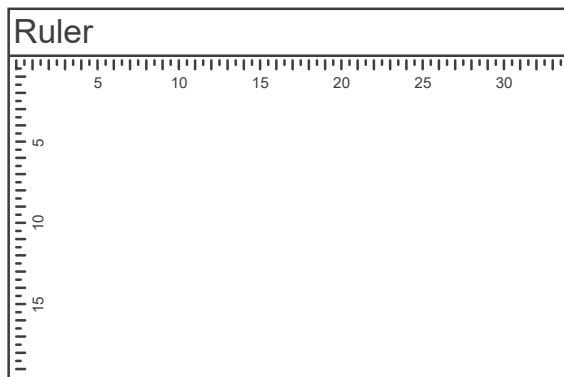


8. Sygnał

Wybór źródła wejścia wideo spośród, HDMI-1, HDMI-2, DisplayPort, USB Type-C.

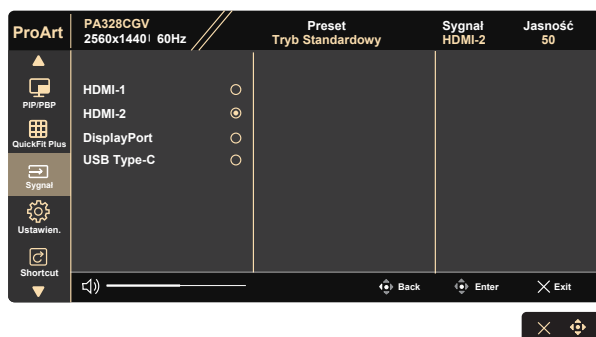

9. Ustawien.

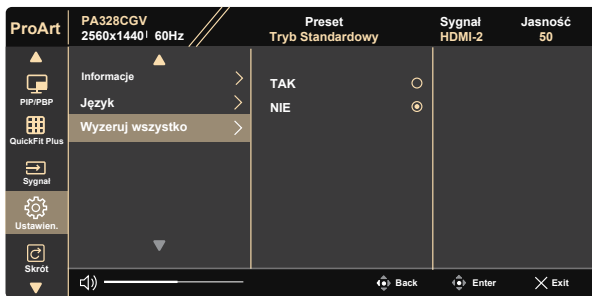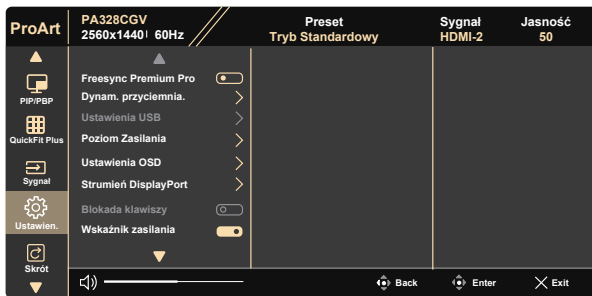

- **Freesync Premium Pro:** Umożliwia dynamiczną regulację szybkości odświeżania wyświetlania przez źródło grafiki z obsługą Freesync Premium Pro w oparciu o typowe szybkości przesyłania klatek dla efektywnej energetycznie, pozbawionej wirtualnych przestojów i charakteryzującej się niskim opóźnieniem aktualizacji wyświetlania.
- **Dynam. przyciemnia.:** Synchronizacja z treścią podczas zmiany kontrastu w celu wykonania dynamicznego przyciemnienia podświetlenia. Szybkość można wyregulować, jako Szybko, Średnio, Stopniowo lub Wył.



Aby uaktywnić tę funkcję, należy wykonać następującą czynność: wyłączyć PIP/PBP.



1. * Dla uzyskania minimalnych wymagań dotyczących systemu PC i sterownika dla innych obsługiwanych GPU, należy się skontaktować z producentami GPU.
2. W celu uaktywnienia tej funkcji, należy wykonać następujące czynności: ustaw Strumień DisplayPort na DisplayPort 1.2, wyłącz Tryb szyb. render..

- **Ustawienia USB:** Konfiguracja ustawienia portu USB Type C. Parametr Ustawienia USB, wpływa na rozdzielczość wyjścia wyłącznie po podłączeniu źródła do portu USB Type C. Z powodu różnic technologicznych pomiędzy USB 2.0 i USB 3.2 Gen 1, maksymalna przepustowość danych USB (przepustowość łącza i inne powiązane charakterystyki) zmienia się i wpływa na maksymalną rozdzielczość wyjścia.
 - * USB 3.2 Gen 1: Szybkość transferu danych, zgodnie ze specyfikacją 3.2 Gen 1 portu USB Type C, umożliwia obsługę dla Głównego łącza, jedynie dwóch torów.
 - * USB 2.0: Szybkość transferu danych, zgodnie ze specyfikacją 2.0 portu USB Type C, umożliwia obsługę dla Głównego łącza, jedynie czterech torów.



- Podczas używania kabla USB Type C do A, szybkość transferu danych jest ograniczona do szybkości USB 3.2 Gen 1.
 - Ustawienia USB nie wpływają na rozdzielczość, jeśli źródło jest podłączone do portu DisplayPort lub HDMI.
-
- **Poziom Zasilania:** Wybierz normalny poziom dla włączenia zasilania huba, podczas oszczędzania energii. Wybierz Głęboki poziom dla włączenia zasilania huba, podczas oszczędzania energii.
 - **Ustawienia OSD:** Regulacja ustawień Czas zakończenia OSD, DDC/CI i Przezroczystość ekranu OSD.
 - **Strumień DisplayPort:** Przelączenie wersji DP na 1.1, 1.2 lub 1.4.
 - **Blokada klawiszy:** Wyłączenie wszystkich funkcji przycisku. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w dół przez ponad pięć sekund spowoduje wyłączenie funkcji blokady przycisków.
 - **Wskaźnik zasilania:** Włączenie/wyłączenie wskaźnika LED zasilania.
 - **Informacje:** Wyświetlanie informacji o monitorze.
 - **język:** Wybór języka OSD. Dostępne opcje to: **Angielski, Francuski, Niemiecki, Hiszpański, Włoski, Holenderski, Rosyjski, Polski, Czeski, Chorwacki, Węgierski, Rumuński, Portugalski, Turecki, Uproszczony Chiński, Tradycyjny Chiński, Japoński, Koreański, Perski, Tajski, Indonezyjski.**
 - **Wyzeruj wszystko:** Ustaw na „Tak”, aby przywrócić domyślny tryb fabryczny wszystkich ustawień.

10. Skrót


Wybór tej opcji, umożliwia ustawienie dwóch przycisków skrótów. Użytkownik może wybrać spośród Św. Nieb., Jasność, Kontrast, PIP/PBP, Temp. barwowa, Głośność, Tryb sRGB, Tryb Rec. 709, Tryb Użytkownik 1, Tryb Użytkownik 2 i ustawić jako przycisk skrót.



3.2 Specyfikacje

Model	PA328CGV
Wielkość panelu	S 32" (81,28cm)
Maks. rozdzielczość	2560x1440 przy 165Hz
Jasność (typowy)	450cd/m ²
Rzeczywisty współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kąt widzenia (CR=10)	178° (w pionie)/178° (w poziomie)
Kolory wyświetlacza	1073,7M
Nasylenie koloru	100% sRGB
Czas odpowiedzi	1ms (szary do szarego)
Głośnik satelitarny	2W x 2 stereo
Wyjście słuchawek	Tak
Dźwięk z HDMI	Tak
Wejście HDMI	Tak
Wejście DisplayPort	Tak
Port USB	Przesyłanie danych x1, pobieranie danych x4
Zużycie energii przy włączonym zasilaniu (maks.)	< 28 W* W oparciu o standard Energy Star 8.0
Kolory obudowy	Czarny
Tryb oszczędzania energii	< 0,5 W
Tryb wyłączenia energii	< 0,5 W
Nachylenie	-5°~ +23°
Wymiary fizyczne (SxWxG)	727,08 x 601,48 x 245 mm (największe) 727,08 x 471,48 x 245 mm (najmniejsze)
Wymiary fizyczne bez podstawy (SxWxG) (do montażu ściennego VESA)	727,08 x 428,13 x 67,72 mm
Wymiary opakowania (SxWxG)	840 x 516 x 280 mm
Masa netto (przybliżona)	11,7 kg (netto); 7,15 kg (bez wspornika)
Masa brutto (przybliżona)	16,8 kg
Napięcie znamionowe	Prąd zmienny 100~240V (wbudowany zasilacz)
Temperatura działania	0~40°

3.3 Rozwiązywanie problemów (FAQ)

Problem	Możliwe rozwiązanie
WŁĄCZONA dioda LED zasilania	<ul style="list-style-type: none">Naciśnij przycisk , aby sprawdzić, czy monitor znajduje się w trybie ON (WŁĄCZENIE).Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do monitora i do gniazda zasilania.Sprawdź funkcję Wskaźnik zasilania w głównym menu OSD. Wybierz „WŁ.” w celu włączenia diody LED zasilania.
Pomarańczowe światło diody LED zasilania i brak obrazu na ekranie	<ul style="list-style-type: none">Sprawdź, czy monitor i komputer są w trybie WŁĄCZENIE.Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera.Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że nie jest wygięty żaden styk złącza.Podłącz komputer do innego dostępnego monitora, aby sprawdzić, czy komputer działa prawidłowo.Upewnij się, że ustawienie Wybór wejścia udostępnia prawidłowy sygnał.Włącz Autom. wykryw. źródła, aby wykryć wszystkie porty wejścia.
Obraz na ekranie jest za jasny lub za ciemny	<ul style="list-style-type: none">Wyreguluj ustawienia Kontrast i Jasność przez menu OSD.
Obraz na ekranie drży lub na obrazie wyświetlane są falujące wzory	<ul style="list-style-type: none">Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera.Odsuń urządzenia elektryczne, które mogą powodować zakłócenia elektryczne.
Defekty kolorów na obrazie ekranowym (biały nie wygląda jak biały)	<ul style="list-style-type: none">Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że nie jest wygięty żaden styk złącza.Wykonaj polecenie Wyzeruj w menu OSD.Wyreguluj ustawienia kolorów R/G/B lub wybierz opcję Temp. barwowa w menu OSD.
Brak dźwięku lub słaby dźwięk	<ul style="list-style-type: none">Wyreguluj ustawienia głośności monitora i komputera.Upewnij się, że jest prawidłowo zainstalowany i aktywny sterownik karty dźwiękowej komputera.

3.4 Lista obsługiwanych taktowań

Lista taktowań PC dla wejścia HDMI/DP

Lista taktowań	HDMI	DisplayPort
640x480 przy 60Hz	v	v
640x480 przy 67Hz	v	v
640x480 przy 72Hz	v	v
640x480 przy 75Hz	v	v
720x400 przy 70Hz	v	v
800x600 przy 56Hz	v	v
800x600 przy 60Hz	v	v
800x600 przy 72Hz	v	v
800x600 przy 75Hz	v	v
832 x 624 przy 75Hz	v	v
1024x768 przy 60Hz	v	v
1024x768 przy 70Hz	v	v
1024x768 przy 75Hz	v	v
1152x864 przy 75Hz	v	v
1280x720 przy 60Hz	v	v
1280x768 przy 60Hz (CVT RB)	v	v
1280x768 przy 60Hz	v	v
1280x800 przy 60Hz (CVT RB)	v	v
1280 x 800 przy 60Hz	v	v
1280x960 przy 60Hz	v	v
1280x1024 przy 60Hz	v	v
1280x1024 przy 75Hz	v	v
1366x768 przy 60Hz	v	v
1366x768 przy 60Hz	v	v
1440x900 przy 60Hz (CVT RB)	v	v
1440x900 przy 60Hz	v	v
1600x1200 przy 60Hz	v	v
1600x1200 przy 75Hz	v	v
1680x1050 przy 60Hz (CVT RB)	v	v
1920x1080 przy 24Hz	v	v
1920x1080 przy 60Hz	v	v
1920x1080 przy 60Hz	v	v
2560x1440 przy 60Hz (CVT RB)	v	v
2560x1440 przy 100Hz	v	v
2560x1440 przy 120Hz (CVT RB1)	v	v
2560 x 1440 przy 144Hz	v	v
2560x1440 przy 165Hz	v	v
3840x1080 przy 60Hz	v	v
4096x2160 przy 60Hz	v	v
4096x2160 przy 60Hz	v	v
4096x2160 przy 60Hz	v	v